


## RULLO BETA 3 TUBO ACCIAIO 1PV (POLY-V) BETA3 ROLLER STEEL TUBE 1PV (POLY-V)

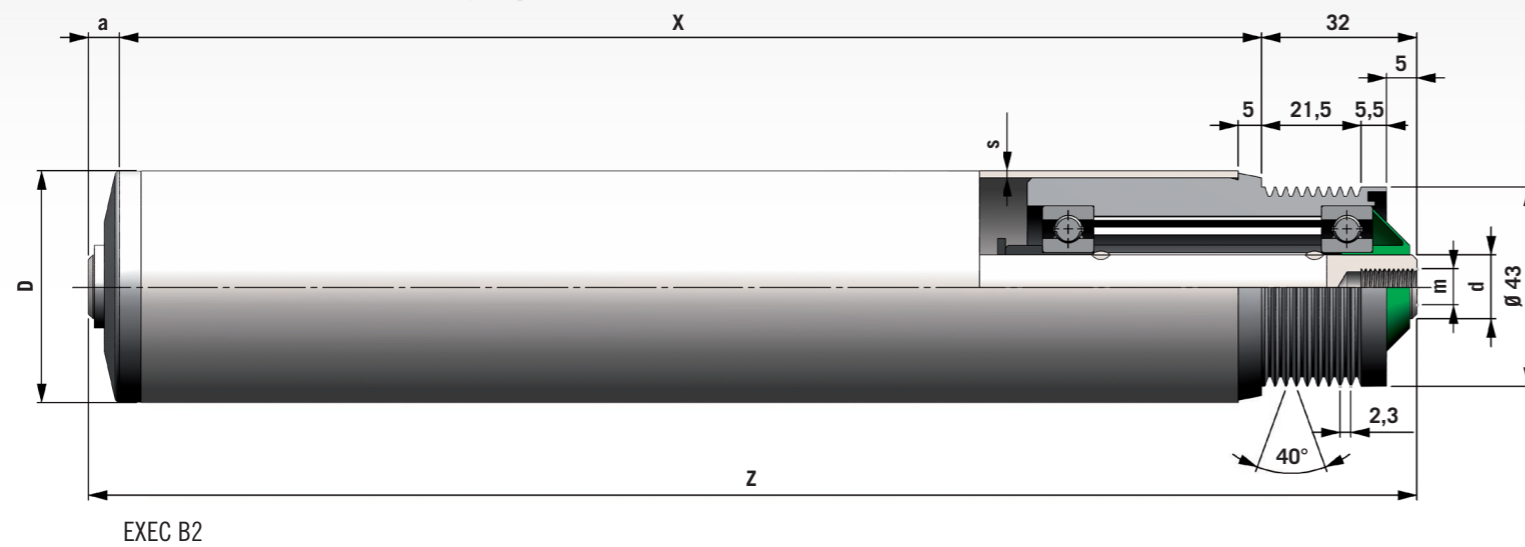

EXEC B2

## RULLO BETA 3 TUBO ACCIAIO 1PV (POLY-V) BETA3 ROLLER STEEL TUBE 1PV (POLY-V)

TIPO TYPE	ESEC. ASSE SHAFT CONFIG.	DIMENSIONI - DIMENSIONS						PESO (KG) WEIGHT (KG)	
		a	b	m	D	d	s	X=200	Al mm - Per mm
50/12 ACCIAIO	B	5		8x15	50	12	1.5	0,833	0,00268
	C	12	18	M12					
50/12 PVC	B	5		8x15	50	12	1.5	0,595	0,00149
	C	12	18	M12					
50/14 ACCIAIO	B	5		8x15	50	14	1.5	0,912	0,00291
	C	12	22	M12					
50/14 PVC	B	5		8x15	50	14	1.5	0,674	0,00166
	C	12	22	M12					

ESECUZIONI A RICHIESTA	AVAILABLE OPTIONS
Esecuzioni assi diverse	Other shaft configurations
Asse acciaio inox	Stainless steel shafts
Asse acciaio zincato	Galvanized steel Shafts
Tubo in PVC	PVC tube
Tubo acciaio inox	Stainless steel tube
Tubo acciaio rilsanizzato	Rilsan coating steel Tube
Tubo alluminio	Aluminum Tube
Cuscinetto acciaio inox	Stainless steel bearing

### CINGHIE DENTATE DISPONIBILI A MAGAZZINO SPURRED CHAINS IN STOCK

CINGHIE POLY-V POLY-V BELTS	Passo P (tolleranza -1 / +3 mm) - Pitch P (tolerance -1 / +3 mm)								
	60	73	75	94	100	105	120	133	160
Lunghezza - Length	256	282	286	316	336	346	376	416	456

Cinghie Poly-V disponibili con 2 o 3 nervature in funzione del peso trasportato  
Poly-V belts available with 2 or 3 ribs, depending on carried load